


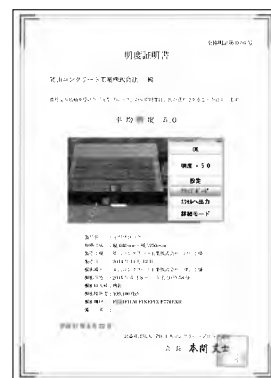

美作県民局（加茂川）

## 明度証明書


※胴込めコンクリート量 2.05m<sup>3</sup>/10m<sup>2</sup>当り

備前県民局（玉野市日比地内）

## 特長

- (1) π型ブロックは機械施工が可能な為省力化、迅速化が図られ施工費が低減されます。
- (2) π型ブロックの側面型状を胴込めコンクリートを投入しやすくし十分な締固めができるように改善されています
- (3) π型ブロックの据え付けには専用の吊り具が開発され、これによって作業は確実、簡単、迅速に行え、安全性、施工性が向上するような設計になっています。
- (4) π型ブロックは5分勾配まで自立するような形状になっています。
- (5) π型ブロックは設計者の要望に答え、面の模様、控え長を各種取揃えております。


施工順序

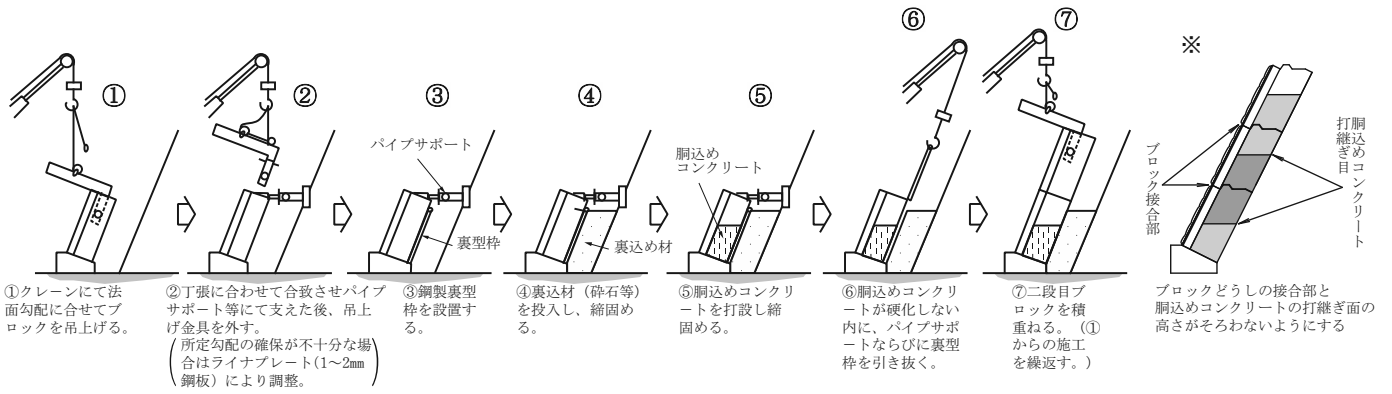

π型ブロック (自立型) 擬石 (割石模様)

岡山県コンクリート製品技術協会  
認定製品

形状寸法

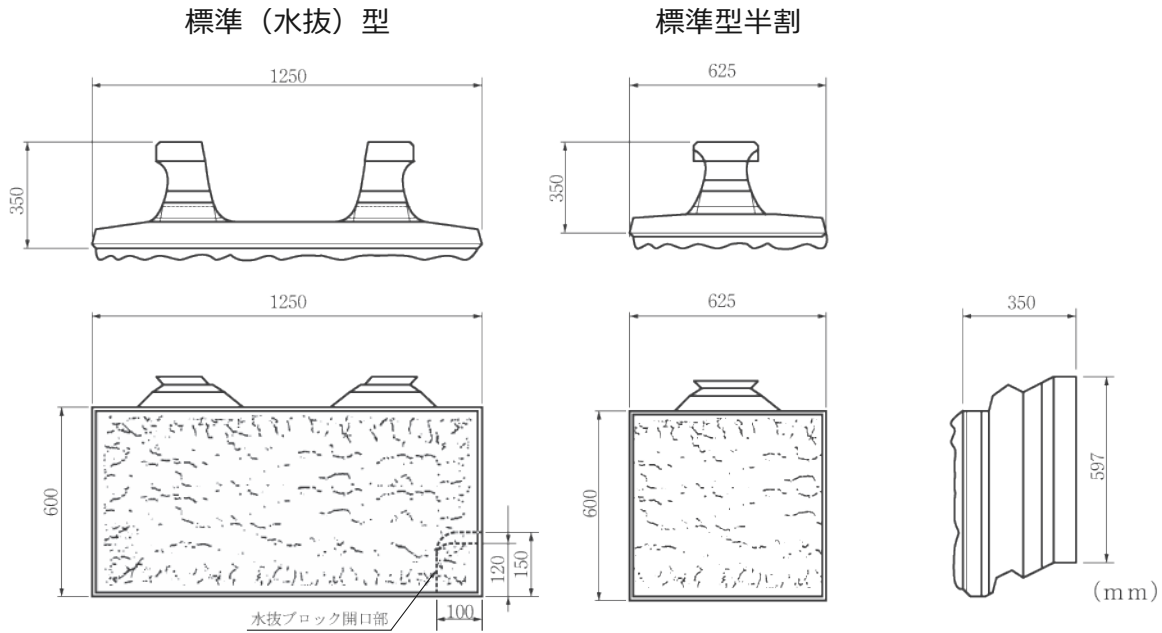

| 呼び名    | 参考質量 (kg) | 単価 (円) |
|--------|-----------|--------|
| 標準型    | 285       |        |
| 水抜型    | 282       |        |
| 標準型 半割 | 140       |        |

1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝 (V側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般・側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道


## π型ブロック (自立型) 擬石 (割石模様)

岡山県コンクリート製品技術協会





認定製品

## 形状寸法

基礎型

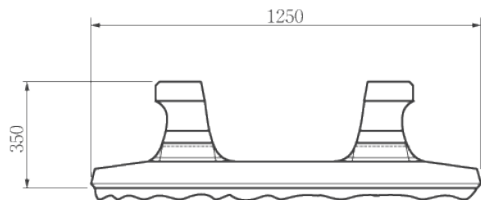


基礎型半割

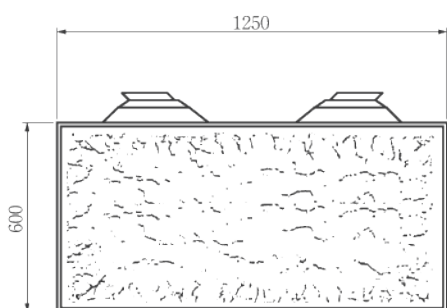


| 呼び名    | 参考質量<br>(kg) | 単価<br>(円) |
|--------|--------------|-----------|
| 基礎型    | 295          |           |
| 基礎型 半割 | 148          |           |





天端型

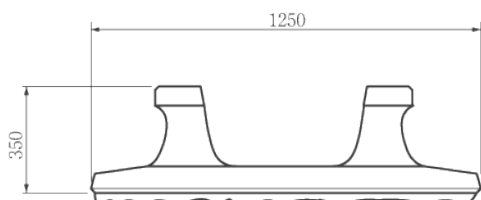

天端型半割

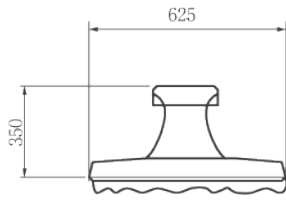

天端型 1/4

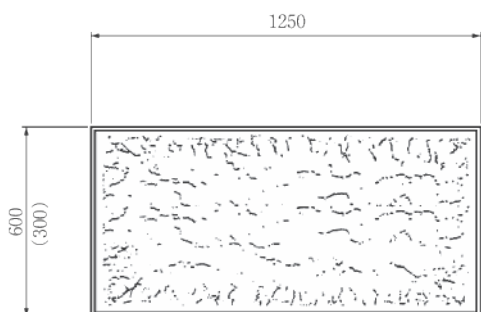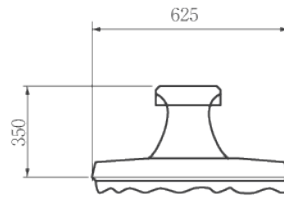

※ ( ) 内はH300の寸法です。

| 呼び名        | 参考質量<br>(kg) | 単価<br>(円) |
|------------|--------------|-----------|
| 天端型        | 270          |           |
| 天端型 半割     | 135          |           |
| 天端型 高さ 1/2 | 135          |           |
| 天端型 高さ 1/4 | 64           |           |

1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝 (V S側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般・側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道