


3

V S用かさ上げグレーチング蓋

形状寸法

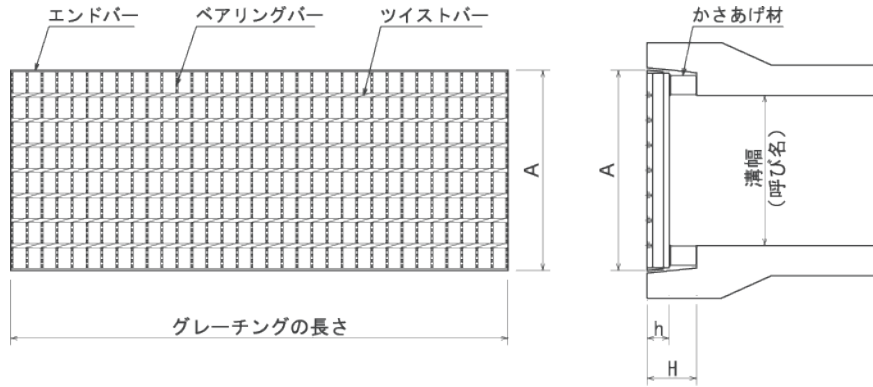

荷 重	呼 び 名		参 考 質 量 (kg)		単 価 (円)		寸 法 (mm)		
			1m用	0.5m用	1m用	0.5m用	A	H	h
T-25	300用	普通目	27.0	13.9			395	95	38
		細目	31.4	15.7					32
	400用	普通目	39.5	20.4			495	110	50
		細目	51.6	26.0					38
	500用	普通目	55.5	28.9			595	125	65
		細目	70.5	35.5					44
	600用	普通目	70.2	36.6			695	140	75
		細目	97.2	49.1					55
T-20	300用	普通目	27.0	13.9			395	95	38
		細目	31.4	15.7					32
	400用	普通目	35.5	18.3			495	110	44
		細目	45.8	23.0					32
	500用	普通目	49.9	25.9			595	125	55
		細目	70.5	35.5					44
	600用	普通目	70.2	36.6			695	140	75
		細目	89.3	45.0					50
T-14	300用	普通目	24.9	12.7			395	95	32
		細目	26.6	13.3					25
	400用	普通目	32.9	16.9			495	110	38
		細目	38.4	19.2					32
	500用	普通目	46.7	24.1			595	125	50
		細目	63.8	32.1					38
	600用	普通目	60.2	31.1			695	140	55
		細目	81.4	41.0					44
T-2	300用	普通目	17.7	9.1			395	95	25
		細目	23.3	11.7					19
	400用	普通目	23.4	12.1			495	110	32
		細目	34.7	17.4					25
	500用	普通目	30.0	15.4			595	125	32
		細目	40.3	20.2					25
	600用	普通目	43.0	22.0			695	140	32
		細目	46.0	23.0					25

※騒音防止ゴム付は1m当り2,000円upとなります。(L=500の場合は1,000円up)

1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝 (V S側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般・側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道