

5

OPL-HI



奈義町役場（小谷線）




奈義町役場（小谷線）

OPL-HIについて

従来のL型擁壁、特に高さ3.0mをこえるものについては製品化があまり進んでいない状況の中、当社では新たに、高さ3.20mから6.10mまでの擁壁を開発いたしました。

OPL-HI H=3200~6100 基本寸法図

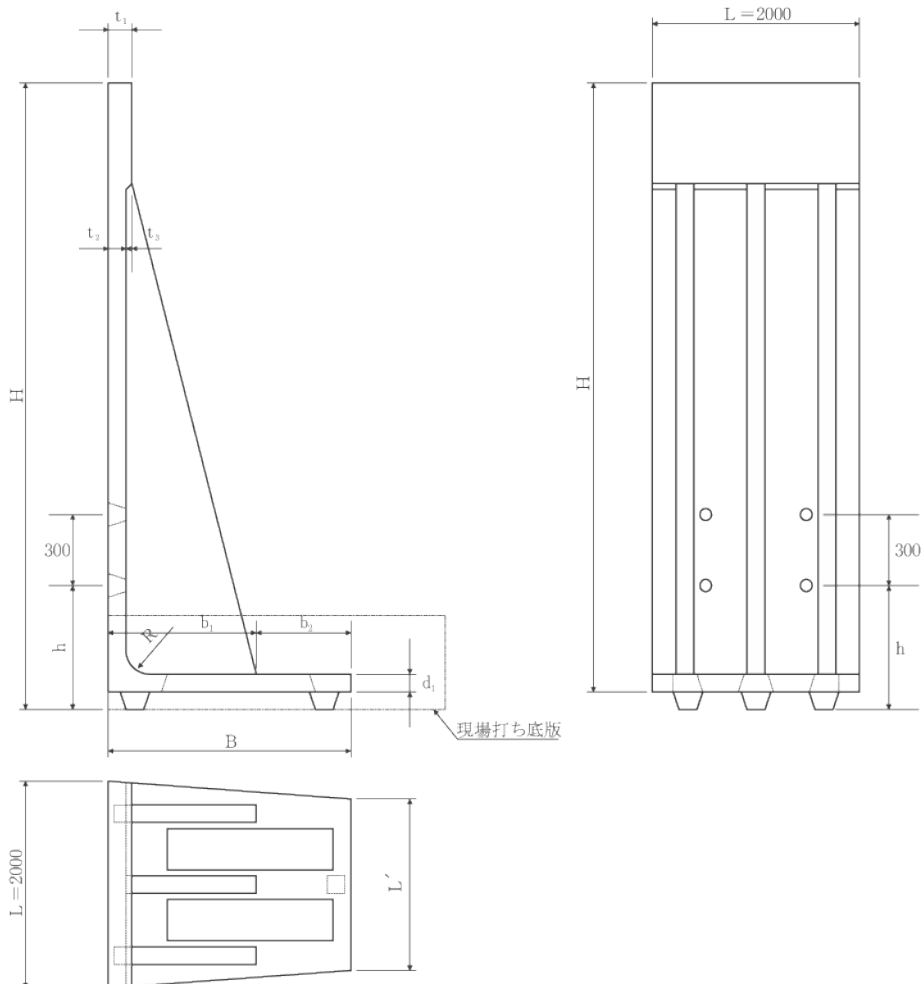

1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝(VS側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般・側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道

呼び名	参考質量 (kg)	単 価 (円)	寸 法 (mm)													
			H	h	B	t ₁	t ₂	t ₃	d ₁	b ₁	b ₂	L	L'	R		
3200	3,917		3200													
3250	3,966		3250													
3300	4,016		3300													
3400	4,115		3400													
3500	4,214		3500													
3600	4,313		3600	800	1600			120	80	120	920	680		1793	250	
3700	4,412		3700													
3750	4,462		3750													
3800	4,511		3800													
3900	4,610		3900													
4000	4,710		4000													
4100	4,809		4100													
4200	6,445		4200													
4250	6,494		4250													
4300	6,544		4300													
4400	6,643		4400													
4500	6,742		4500													
4600	6,842		4600	950	2000	200	130	70	130	1168	832	2000	1738	300		
4700	6,941		4700													
4750	6,990		4750													
4800	7,040		4800													
4900	7,139		4900													
5000	7,238		5000													
5100	7,337		5100													
5200	9,313		5200													
5250	9,364		5250													
5300	9,415		5300													
5400	9,517		5400													
5500	9,620		5500													
5600	9,722		5600	1000	2400			140	60	140	1415	985		1684	300	
5700	9,825		5700													
5750	9,876		5750													
5800	9,927		5800													
5900	10,030		5900													
6000	10,132		6000													
6100	10,235		6100													

製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。

H=3200~6100の製品につきましては、底版部を現場打ちする構造になっておりますのでお問い合わせ下さい。