


14

等厚側溝

 岡山県コンクリート製品技術協会
 認定製品


岡山県エコ認定製品

形状寸法

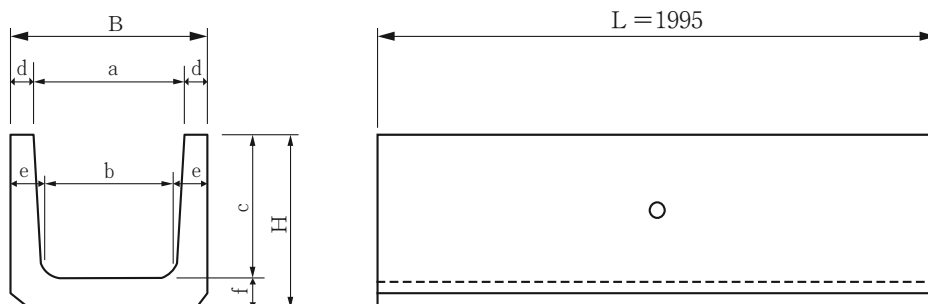

呼び名	参考質量 (kg)	単価 (円)	寸法(mm)										
			B	H	a	b	c	d	e	f	L		
1種(歩道用)	250	201	340	300	250	230	250	45	55	50	1995		
	300	A	252	400	350	300	280	300	50	60		50	
		B	324		455		270	400		65		55	
		C	400		560		260	500		70		60	
400	A	350	500	455	400	370	400	50	65	55			
2種(車道用)	250	235	360	305	250	230	250	55	65	55	1995		
	300	A	302	400	360	300	280	300	55	70		60	
		B	359		465		270	400		55		70	65
		C	466		570		260	500		60		80	70
	400	A	401	500	470	400	370	400	55	70		70	
		B	511		575		360	500		60		80	75
	500	A	560	500	580	500	460	500	60	80		80	
		B	703		690		450	600		65		90	90

※ L = 995の単価は標準の60%です。

※ 1種は岡山県コンクリート製品技術協会の認定規格外品になります。

※ 1種はエコ製品ではありません。