10 ECO-C･L（エコ･クリーンリフト）工法

狭隘地や上空に架空線・高架道路等による高さ制限があり、移動式クレーンでは直接施工できない現場、病院や学校、図書館などが近接した現場などで、ボックスカルバートなどのプレキャストコンクリート製品を搬送・据付ける工法です。

特　長

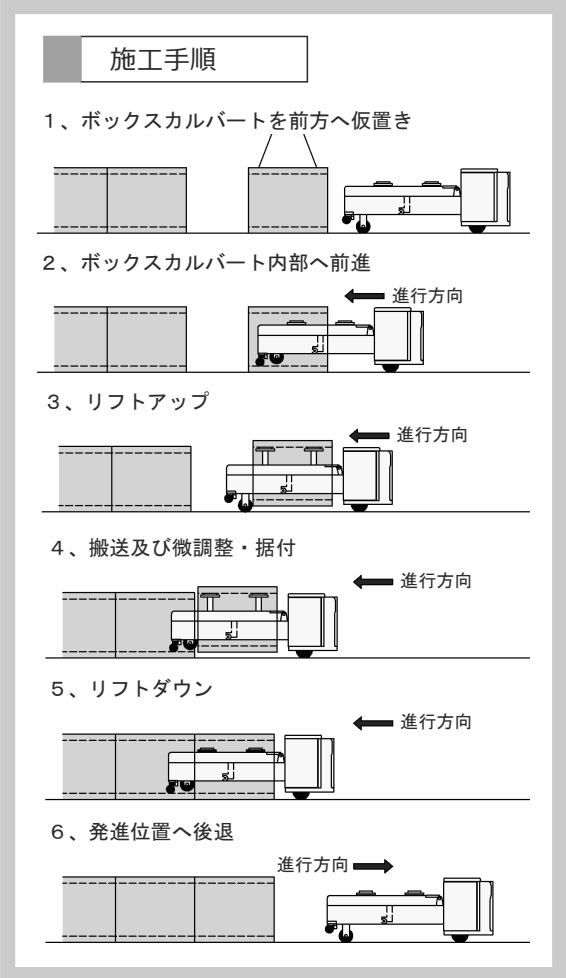

1.バッテリー駆動なので無騒音でＣＯ2の排出はありません。

2.クレーン施工が直接行える現場はもちろん、狭隘地あるいは上空に制限がある現場にも対応可能です。

3.様々な形状（分割製品、門型、U型等）に対応可能です。

4.バッテリーは夜間の余剰電力を活用して充電するので、資源の有効利用が図れます。

対　応　寸　法	
内　幅	900mm～
内　高	900mm～
製品長	600mm～2000mm
対 応 製 品 質 量	
8tまで可能です	

※8t以上の場合はご相談ください